


- 1 Wilhelm Flender GmbH & Co. KG**
- 1.1 arContri Holz-UK sichtbare Befestigung**
- 1.1.1 arContri Holz-UK - sichtbare Befestigung**

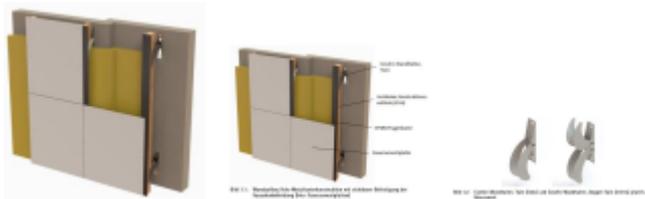

Holz-Unterkonstruktion für eine hinterlüftete Fassadenbekleidung nach DIN 18516-1, justierbar, zwängungsfrei liefern und montieren.

Fabrikat: arContri
 Typ: Holz-UK - sichtbare Befestigung

SCHLÜHER M+K GmbH & Co. KG
 Herborner Str. 7-9
 57250 Netphen
www.arcontri.de

Die Holz-Unterkonstruktion bestehend aus vertikalen Konstruktionsvollhölzern (extern bereitzustellen) sowie Wandhaltern aus verzinktem Stahl mit Drehgelenk zur stufenlosen Einstellmöglichkeit der Vorlage, für eine sichtbare Befestigung der nachfolgend beschriebenen Fassadenbekleidung mit '.....' liefern und fachgerecht nach statischen Angaben montieren.

Befestigung der Vertikalprofile mit allgem. bauaufsicht. zugelassenen Verbindungsmitteln (Holzschrauben) an dem Bogen der Fassadenhalter .

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt ca. '.....' mm.

Ohne Mehrpreis müssen beim Ausrichten der Unterkonstruktion auf der vorhandenen Außenwand bis zu 100 mm Rohbautoleranzen ausgeglichen werden sowie eine Justierbarkeit in horizontaler Richtung gewährleistet sein.

Verankerung der Unterkonstruktion in vorhandenen Baugrund

- aus '.....'
- genaue Angaben zum Verankerungsgrund
- Druckfestigkeit: '.....'
- Formate: '.....'
- Loch, o. Vollsteine: '.....'
- Wanddicke: '.....'
- mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
- Verankerungsmitteln Fabrikat: '.....'

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €